

Genie



Genie. Lavasciuga pavimenti geniale.
Lava, asciuga, igienizza in un unico passaggio

 **FIMAP**[®]

Genie. Mercato geniale

**Genie è la piccola lavasciuga pavimenti uomo a terra,
in grado di automatizzare i sistemi di pulizia manuali.**

**È disponibile nella versione a disco
con alimentazione elettrica e a batteria
e nella versione a rullo con alimentazione a batteria**

I risultati sono subito evidenti: i tempi per le pulizie e i costi di gestione si riducono drasticamente.
L'operatore non si affatica ed aumenta in modo esponenziale la sua produttività.

Genie può rivoluzionare il mercato della pulizia tradizionale dal momento che il 90% delle superfici inferiori a 1000 m²
è ancora pulito con sistemi manuali che risultano molto costosi e poco efficaci.



🔌 Genie E



🔋 Genie B



🔋 Genie Bs

Genie


Genie è adatta alla pulizia di ambienti piccoli e ingombrati come:
Uffici, Ristoranti, Bar, Centri Benessere, Parrucchieri, Boutiques,
Lavanderie, Aule scolastiche, Dottori e Dentisti, Veterinari, Farmacie, Case di cura, Teatri, Cucine, Laboratori,
Supermercati, Macellerie, Treni, Metropolitane, Abitazioni, Hotel, ecc.



Genie

Genie. Pulizia geniale, nelle curve...

Genie, grazie all'innovativo tergipavimento parabolico che si sposta lateralmente intorno alle spazzole, lava ed asciuga perfettamente anche nelle curve senza l'obbligo di seguire una pista rettilinea.

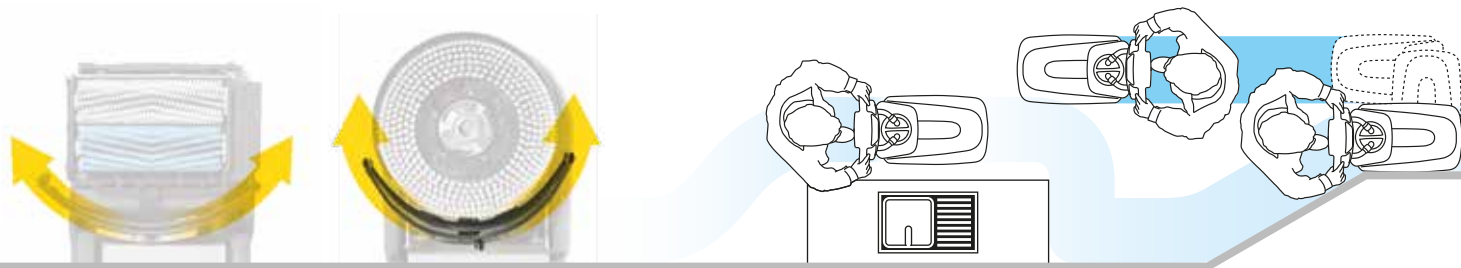


... e a filo muro

Genie è stata concepita con un manubrio che si può flettere a 180°.

- Questo meccanismo diventa fondamentale per:
- ripiegare il manubrio e favorirne la trasportabilità
 - pulire agevolmente sotto i tavoli



... e sotto i tavoli. (Particolarmente indicata, Genie Bs, la versione a rullo)

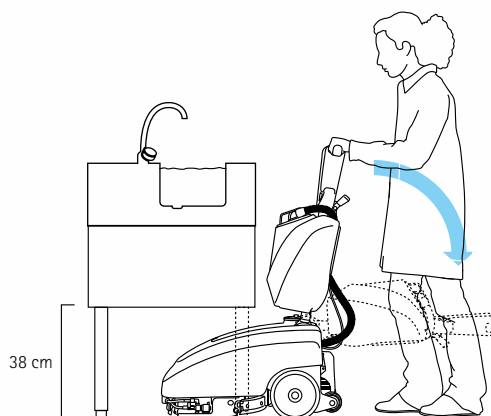

Genie Bs

può pulire anche sotto scaffali o moduli staccati dal pavimento di 38 cm. Grazie al design del serbatoio soluzione dal baricentro molto basso

Genie Bs

grazie alla presenza del tergipavimento anteriore riesce ad asciugare anche sotto il tavolo

Genie rimuove lo sporco in profondità.
Grazie al connubio tra il motore di aspirazione e il tergipavimento, l'asciugatura è totale e lo sporco viene raccolto completamente



- La valvola di sfiato sul tappo del serbatoio soluzione garantisce sempre la stessa quantità d'acqua sul pavimento per un pulito costante



- Il sistema automatico di registro del tergipavimento e della spazzola consente che la macchina si adatti automaticamente a qualsiasi tipo di pavimento

Genie Bs, la versione a rullo può raccogliere anche piccoli detriti solidi



Il cassetto di raccolta è semplicissimo da estrarre per svuotare i piccoli rifiuti raccolti



Genie. Autonomia e semplicità geniali

Genie B/BS è perfetta per la pulizia di spazi altamente congestionati ed ha un'autonomia garantita dalla semplicità di sostituzione della batteria assicurando l'efficienza della macchina per più cicli produttivi



Genie ha dimensioni geniali

Grazie alle sue dimensioni estremamente ridotte, Genie può essere parcheggiata in qualsiasi ripostiglio anche in posizione verticale.
N.B.: nella versione a batteria questa operazione può essere eseguita solo con batteria al gel

Genie B ha il caricabatterie a bordo

Le operazioni di ricarica della macchina sono estremamente semplici, infatti, basta collegare il cavo del caricabatterie ad una comune presa di corrente



Genie è facile da utilizzare:

dopo aver riempito il serbatoio soluzione con acqua e detergente, agganciato la spazzola e abbassato il tergilavaggio, si può iniziare a lavorare.

- Genie E/B
Sgancio e aggancio automatico della spazzola.
Con un piccolo impulso generato dall'interruttore di sicurezza posto sul manubrio, la spazzola si può sganciare ed agganciare in modo automatico

Genie E, la versione elettrica,
è ideale per la pulizia di piccoli spazi
non eccessivamente ingombrati
ed ha un'autonomia infinita garantita
dalla presenza del cavo.

Il pratico gancio
può essere utilizzato come
fermacavo quando la macchina è al
lavoro, o come portacavo
(prolunga da 15 m disponibile come
optional su richiesta)



Genie. Sanificazione geniale

Genie è totalmente sanificabile grazie alla possibilità di rimuovere completamente i serbatoi.
È costruita con componenti di qualità che garantiscono una lunga durata ed una grande affidabilità.
L'utilizzo di materie plastiche (polietilene) alluminio e acciaio fa sì che i componenti non arrugginiscono mai!



· Pulizia totale
del filtro di aspirazione
semplice e pratica

· Il serbatoio di recupero si sfilava facilmente
dalla sede per essere svuotato con semplicità

· Pulizia periodica del
tubo tergipavimento per
garantire un'efficiente
aspirazione

· Per ottenere una buona
asciugatura è necessario
mantenere sempre pulite
le gomme tergipavimento.
La loro sostituzione in caso
di usura risulta essere molto
semplice

Genie E viene fornita completa di: spazzola o disco trascinateur.

Genie B viene fornita completa di: batteria al gel, caricabatterie incorporato e spazzola o disco trascinateur.

Genie Bs viene fornita completa di: batteria al gel, caricabatterie incorporato e spazzole a rulli.

| DATI TECNICI | | GENIE E | GENIE B | GENIE Bs |
|--------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------------|
| Produttività teorica | fino a m ² /h | 1050 | 1050 | 1010 |
| Larghezza lavoro | mm | 360 | 360 | 335 |
| Spazzola disco | (n.) Ø mm | (1) 356 | (1) 356 | - |
| Spazzole cilindriche | (n.) Ø mm | - | - | (2) 110 x 335 |
| Motore spazzola | V/W | 230/- | 12/360 | 12/360 |
| Giri spazzola | giri/min | 140 | 150 | 450 |
| Pressione sulla spazzola | kg | 17,7 | 20 | 14,5 |
| Serbatolo soluzione | l | 7 | 8 | 10 |
| Serbatolo di recupero | l | 9 | 8 | 10 |
| Motore aspirazione | V/W | 220-230/- | 12/250 | 12/250 |

| DATI TECNICI | | GENIE E | GENIE B | GENIE Bs |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Depressione aspiratore | mbar | 722 | 722 | 722 |
| Volume massimo cassetto di raccolta | l | - | - | 1,4 |
| Alimentazione/Trazione | V/Hz | 230/50 | 12/semi aut. | 12/semi aut. |
| Batterie | (n.) V/Ah C5 | - | (1) 12/62 | (1) 12/62 |
| Autonomia batterie | fino a h | - | 1,20 | 2 |
| Dimensioni macchina (L x h x l) | mm | 615x1105x465 | 690x1115x465 | 720x1105x540 |
| Larghezza tergilavaggio | mm | 440 | 440 | 530 |
| Peso macchina a vuoto senza batterie | kg | 30 | 44 | 44 |
| Peso batterie | kg | - | 24 | 24 |
| Livello acustico (IEC 704/1) | dB (A) | 66 | 69 | 64,5 |

LE CERTIFICAZIONI



Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia



FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

