

SPRINT TL

- commissionatore unico nel suo genere per la movimentazione di pneumatici
- altezza di lavoro 5,35 m
- rotazione completa sul proprio asse
- pannello di controllo dotato di un ampio display LCD che mostra lo stato del veicolo, il tempo di funzionamento del sistema e lo stato della batteria
- batterie ad alto ciclo che consentono un gran numero di cicli di sollevamento / abbassamento
- la portata della piattaforma di 130 kg e le dimensioni ultracompatte (1500x808x1600 mm) consentono un'eccezionale manovrabilità
- innovativo Scomparto Sollevamento Gomme
- design compatto, si adatta a luoghi stretti inaccessibili a un muletto
- innovativo sistema di sollevamento della colonna, garantito 10 anni



Perché scegliere Sprint TL?

EFFICIENTE E VERSATILE

La SPRINT TL solleva operatore e pneumatici, posizionandoli facilmente all'altezza desiderata e consentendo prestazioni più rapide e sicure rispetto alla movimentazione manuale.

L'innovativo Scomparto Sollevamento Gomme può essere caricato con un massimo di quattro pneumatici, a seconda delle dimensioni e del peso. Le guide laterali a rulli sono azionate elettricamente per avvolgere i pneumatici consentendo all'operatore di sollevarli facilmente dal vano di sollevamento

SICURA

La SPRINT TL ha una velocità di guida di 5 Km / h da abbassata e di 1,2 Km / h da sollevata. I sensori manuali e i doppi interruttori a pedale sulla piattaforma assicurano la corretta posizione dell'operatore mentre è a bordo o durante l'utilizzo delle funzioni di sollevamento. La robusta struttura della cassa in acciaio e il telaio consentono all'operatore di movimentare in sicurezza pneumatici fino a 100 kg, evitando il rischio di lesioni legate alla movimentazione manuale.

DUREVOLE

Semplice, efficiente e confortevole, la SPRINT TL è il risultato di continui miglioramenti tecnici. L'innovativo Scomparto Sollevamento Gomme non richiede manutenzione, mentre l'attenta selezione di componenti di alta qualità e un design estremamente semplice ma efficace rendono la SPRINT TL praticamente esente da manutenzione. OPTIONAL: È possibile eliminare completamente la manutenzione delle batterie installando le batterie AGM


"Sprint TL è la soluzione innovativa pensata e creata per salvaguardare la salute e sicurezza dell'operatore e incrementare la sua produttività ed efficienza."

BRAVI
PLATFORMS



Misure

A	Altezza di lavoro	5350 mm	Peso (CE)	794 kg
B	Altezza max. piano di calpestio	3350 mm	Numero di occupanti (CE)	1
C	Altezza min. supporto gomme da terra	722 mm	Portata massima piattaforma	130 kg
D	Altezza tot. macchina - supporto gomme abbassato	1600 mm	Velocità di spostamento - Piattaforma abbassata	5 km/h
E	Altezza tot. macchina - supporto gomme sollevato	1995 mm	Velocità di spostamento - Piattaforma sollevata	1.2 km/h
F	Larghezza tot. macchina	808 mm	Pendenza superabile - piattaforma sollevata	T.L. 2°
G	Lunghezza tot. macchina	2243 mm	Raggio di sterzata interno	ZERO
H	Lunghezza del basamento	1500 mm	Fonte di energia	110/220 V ca 24Vcc
I	Portata massima supporto gomme	100 kg	Batterie	n° 4 - 6V; 245Ah@20h
L	Altezza min. piano di calpestio	360 mm		
M	Larghezza supporto gomme	410 mm		

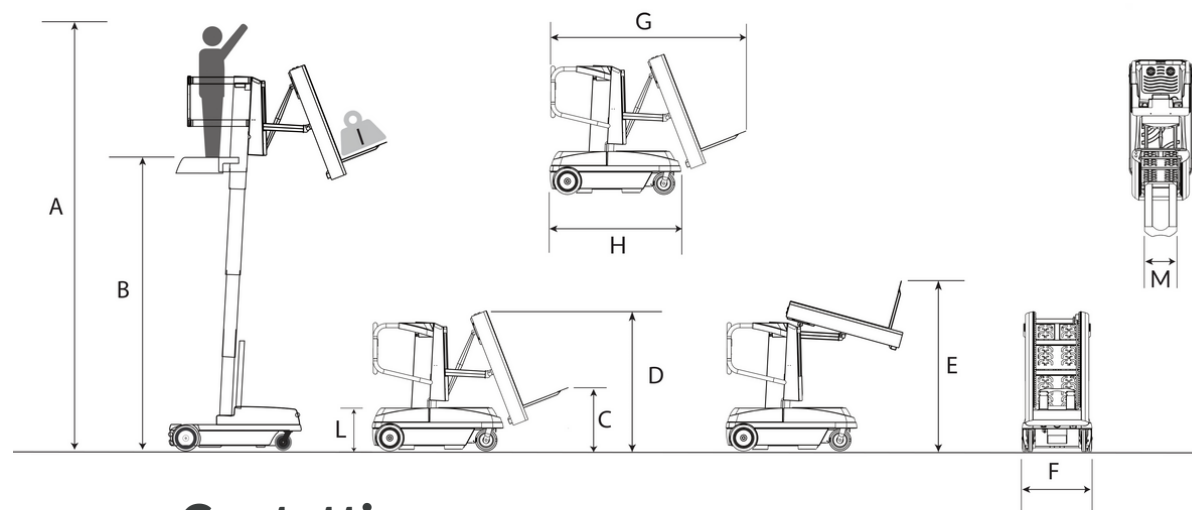

Contatti

info@bravi-platforms.com

www.bravi-platforms.com

+39 071 7819090



BR**AVI**
PLATFORMS